


Gitter & Profile

Qualität- schnell und günstig


PS Gitter




Stanzgitter



Wellengitter



Einfassprofile



E-Stahl Ltd.

**Im Schiffels 29
D-55491 Büchenbeuren
Am Flughafen Frankfurt Hahn**

**Telefon: 06543 818 33-0
Fax: 06543 818 33-50
E-Mail: info@e-stahl.com**

Handelsregister: Bad Kreuznach HR B 4748
Steuer Nr. 40/661/170/0 USt-Id. Nr. DE232152287
Volksbank Hunsrück eG - Kto.Nr. 7108049 - BLZ 56061472

IBAN: DE44560614720007108049 - Swift: GENO DE D1KH

ESTAHL »

Inhaltsverzeichnis



Inhaltsverzeichnis	Seite
Wellengitter Gewichtstabelle	3
Wellengitter blank	4
Wellengitter verzinkt	5 - 6
Wellengitter aus Edelstahl 1.4301	7
Stanzgitter	8 - 11
Punktschweißgitter blank	13 - 14
Punktgeschweißte Edelstahlnetze	15
Einfassprofile	16

- 1.) Alle Preise verstehen sich netto in € per Stück / m / m², zuzüglich der gesetzlichen MwSt.
- 2.) Alle oben aufgeführten Artikel sind in der Regel am Lager vorrätig; der Zwischenverkauf bleibt vorbehalten.
- 3.) Alle Preise sind freibleibend gültig - fragen Sie vor der Bestellung nach unseren aktuellen Konditionen!
- 4.) Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
- 5.) Es gilt Eigentumsvorbehalt nach § 455 BGB
- 6.) Die Pauschale für Versand, Verpackung und Versicherung inkl. LKW - Maut laut ABMG (Autobahnmaut - Gesetz) teilen wir Ihnen gerne auf Wunsch im Voraus mit.

Wellengitter - Sicherheit für alle Bereiche

Blank, verzinkt, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing, kunststoffbeschichtet

Der Einsatzbereich unserer Wellengitter erstreckt sich über fast alle Industriezweige, dementsprechend vertreiben wir diverse Kombinationen von Maschenweiten, Drahtdurchmessern und Werkstoffen.



Allgemeine Produktinformation:

- Gitterbreite: bis 2200 mm
- Gitterlänge: bis 7000 mm oder auf Rollen bis 50 m
- Maßtoleranzen in Länge und Breite:
- 0 mm / +1 Maschenweite (handelsüblich)
- Auf Anfrage Fixmaße mit Toleranzen
von + / - 2 mm in Länge und Breite

Gewichtstabelle [kg/m²]

Maschenweite [mm]	Draht- stärke	Draht- stärke	Draht- stärke	Draht- stärke	Draht- stärke	Draht- stärke	Draht- stärke	Draht- stärke	Draht- stärke
	1,6 mm	1,8 mm	2,0 mm	2,5 mm	3,0 mm	3,4 mm	4,0 mm	5,0 mm	5,8 mm
8 x 8	3,5								
10 x 10		4,2							
12 x 12			3,8						
15 x 15			3,1	4,7	6,7				
20 x 20			2,4	3,7	5,0	6,8	9,5		
25 x 25				3,1	4,3		7,7		
30 x 30				2,7	3,7	4,6	6,0	10,7	
35 x 35					2,9	4,1	5,2		
40 x 40				2,4	2,8	3,5	4,7	7,3	10,2
50 x 50					2,3	2,9	3,8	5,8	8,1
60 x 60							3,3	5,3	6,9
75 x 75								4,4	5,9
100 x 100								3,5	4,5

Abweichende Maschenteilungen und Drahtstärken sowie Rechteckmaschen sind auf Wunsch lieferbar.

E-Stahl Ltd. - Gewerbegebiet - Im Schiffels 29 - D-55491 Büchenbeuren

Telefon: 06543 818 33-0 - Fax: 06543 818 33-50 - E-Mail: info@taubenabwehr-shop.de

Wellengitter blank - Sicherheit für alle Bereiche

Lagerabmessung [mm]

Artikel Nr.	Maschenweite	Draht	Länge	x	Breite	Lieferzeit Auf Anfrage
EWB15/22010	15 x 15	2,0	2000	x	1000	“
EWB20/22010	20 x 20	2,0	2000	x	1000	“
EWB20/252010	20 x 20	2,5	2000	x	1000	“
EWB20/302010	20 x 20	3,0	2000	x	1000	“
EWB25/32010	25 x 25	3,0	2000	x	1000	“
EWB25/33020	25 x 25	3,0	3000	x	2000	“
EWB30/32010	30 x 30	3,0	2000	x	1000	“
EWB30/33020	30 x 30	3,0	3000	x	2000	“
EWB30/42010	30 x 30	4,0	2000	x	1000	“
EWB40/32010	40 x 40	3,0	2000	x	1000	“
EWB40/42010	40 x 40	4,0	2000	x	1000	“
EWB40/425125	40 x 40	4,0	2500	x	1250	“
EWB40/43015	40 x 40	4,0	3000	x	1500	“
EWB40/42020	40 x 40	4,0	2000	x	2000	“
EWB40/43020	40 x 40	4,0	3000	x	2000	“
EWB40/45020	40 x 40	4,0	5000	x	2000	“
EWB40/52010	40 x 40	5,0	2000	x	1000	“
EWB40/53020	40 x 40	5,0	3000	x	2000	“
EWB40/55020	40 x 40	5,0	5000	x	2000	“
EWB50/42010	50 x 50	4,0	2000	x	1000	“
EWB50/45020	50 x 50	4,0	5000	x	2000	“
EWB50/52010	50 x 50	5,0	2000	x	1000	“
EWB50/52020	50 x 50	5,0	2000	x	2000	“
EWB50/53020	50 x 50	5,0	3000	x	2000	“
EWB50/55020	50 x 50	5,0	5000	x	2000	“

Abweichende Maschenteilungen und Drahtstärken sowie Rechteckmaschen sind auf Wunsch lieferbar.

E-Stahl Ltd. - Gewerbegebiet - Im Schiffels 29 - D-55491 Büchenbeuren

Telefon: 06543 818 33-0 - Fax: 06543 818 33-50 - E-Mail: info@taubenabwehr-shop.de

Wellengitter verzinkt *- Sicherheit für alle Bereiche

Lagerabmessung [mm]						
Artikel Nr.	Maschenweite	Draht	Länge	x	Breite	Lieferzeit auf Anfrage
EWV10/182010	10 x 10	1,8	2000	x	1000	“
EWV10/182510	10 x 10	1,8	25 lfm ²⁾	x	1000	“
EWV10/182515	10 x 10	1,8	25 lfm ²⁾	x	1500	“
EWV12/22010	12 x 12	2,0	2000	x	1000	“
EWV12/22510	12 x 12	2,0	25 lfm ²⁾	x	1000	“
EWV15/22010	15 x 15	2,0	2000	x	1000	“
EWV15/22510	15 x 15	2,0	25 lfm ²⁾	x	1000	“
EWV15/252010	15 x 15	2,5	2000	x	1000	“
EWV16/32010	16 x 16	3,0	2000	x	1000	“
EWV16/33015	16 x 16	3,0	3000	x	1500	“
EWV20/22010	20 x 20	2,0	2000	x	1000	“
EWV20/252010	20 x 20	2,5	2000	x	1000	“
EWV20/252514	20 x 20	2,5	2500	x	1400	“
EWV20/32010	20 x 20	3,0	2000	x	1000	“
EWV20/42010	20 x 20	4,0	2000	x	1000	“
EWV25/252010	25 x 25	2,5	2000	x	1000	“
EWV25/32010	25 x 25	3,0	2000	x	1000	“
EWV25/33015	25 x 25	3,0	3000	x	1500	“
EWV30/32010	30 x 30	3,0	2000	x	1000	“
EWV30/33020	30 x 30	3,0	3000	x	2000	“
EWV30/35020	30 x 30	3,0	5000	x	2000	“
EWV30/42010	30 x 30	4,0	2000	x	1000	“
EWV30/43015	30 x 30	4,0	3000	x	1500	“
EWV35/42010	35 x 35	4,0	2000	x	1000	“

Abweichende Maschenteilungen und Drahtstärken sowie Rechteckmaschen sind auf Wunsch lieferbar.

- 1) Nur bedingt für den Außenbereich einsetzbar - Zinkauflage ca. 70 g / m²
- 2) Rollenware

E-Stahl Ltd. - Gewerbegebiet - Im Schiffels 29 - D-55491 Büchenbeuren

Telefon: 06543 818 33-0 - Fax: 06543 818 33-50 - E-Mail: info@taubenabwehr-shop.de

Wellengitter verzinkt *- Sicherheit für alle Bereiche

Artikel Nr.	Maschenweite	Draht	Länge	x	Breite	Lieferzeit Auf Anfrage
EWV40/31020	40 x 40	4,0	2000	x	1000	“
EWV40/41020	40 x 40	4,0	2500	x	1250	“
EWV40/412525	40 x 40	4,0	3000	x	1500	“
EWV40/41530	40 x 40	4,0	2000	x	2000	“
EWV40/42020	40 x 40	4,0	2500	x	2000	“
EWV40/42030	40 x 40	4,0	3000	x	2000	“
EWV40/42050	40 x 40	4,0	5000	x	2000	“
EWV40/51020	40 x 40	5,0	2000	x	1000	“
EWV40/512525	40 x 40	5,0	2500	x	1250	“
EWV50/41020	50 x 50	4,0	2000	x	1000	“
EWV50/42050	50 x 50	4,0	5000	x	2000	“
EWV50/51020	50 x 50	5,0	2000	x	1000	“
EWV50/52030	50 x 50	5,0	3000	x	2000	“
EWV50/52050	50 x 50	5,0	5000	x	2000	“

Abweichende Maschenteilungen und Drahtstärken sowie Rechteckmaschen sind auf Wunsch lieferbar.

E-Stahl Ltd. - Gewerbegebiet - Im Schiffels 29 - D-55491 Büchenbeuren

Telefon: 06543 818 33-0 - Fax: 06543 818 33-50 - E-Mail: info@taubenabwehr-shop.de

Wellengitter aus Edelstahl 1.4301- Sicherheit für alle Bereiche

Artikel Nr.	Maschenweite	Draht	Länge	x	Breite	Lieferzeit Auf Anfrage
EWE10/182010	10 x 10	1,8	2000	x	1000	“
EWE12/22010	12 x 12	2,0	2000	x	1000	“
EWE15/22010	15 x 15	2,0	2000	x	1000	“
EWE20/22010	20 x 20	2,0	2000	x	1000	“
EWE20/252010	20 x 20	2,5	2000	x	1000	“
EWE25/252010	25 x 25	2,5	2000	x	1000	“
EWE25/32010	25 x 25	3,0	2000	x	1000	“
EWE30/32010	30 x 30	3,0	2000	x	1000	“
EWE40/32010	40 x 40	3,0	2000	x	1000	“
EWE40/42010	40 x 40	4,0	2000	x	1000	“
EWE50/42010	50 x 50	4,0	2000	x	1000	“

Abweichende Maschenteilungen und Drahtstärken sowie Rechteckmaschen sind auf Wunsch lieferbar.


E-Stahl Ltd. - Gewerbegebiet - Im Schiffels 29 - D-55491 Büchenbeuren

Telefon: 06543 818 33-0 - Fax: 06543 818 33-50 - E-Mail: info@taubenabwehr-shop.de

Stanzgitter einseitig glatt - attraktiv und stabil

Blank, verzinkt, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing

Einseitig glatte Stanzgitter kommen überall dort zum Einsatz, wo konstante Maschenweiten und der Vorteil einer einseitig glatten Oberfläche gefordert werden, z.B. bei Regalböden, Käfigböden, Stützgittern für Filtergewebe Stabelbehälterwänden, Schutz- und Verkleidungsgittern. Einseitig glatte Stanzgitter gewinnen als gestalterisches Element im architektonischen Bereich (z.B. bei der Fassade- oder Deckenverkleidung) immer mehr an Bedeutung.

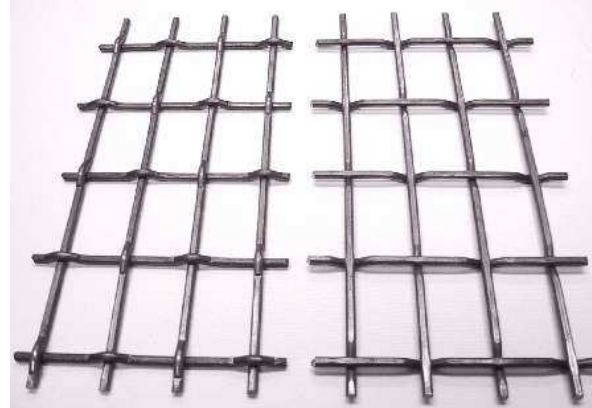

Oberseite

Unterseite

Allgemeine Produktinformationen

- *Gitterbreite: bis 2200 mm
- *Gitterlänge: bis 5000 mm oder auf Rollen bis 50 m
- *Maßtoleranzen in Länge und Breite:
-0 mm/+1 mm Maschenweite (handelsüblich)
- *auf Anfrage Fixmaße mit Toleranzen
Von +/-2 mm in Länge und Breite

Stanzgitter doppelseitig gekröpft- Maschenstabilität in Perfektion

Blank, verzinkt, Edelstahl, Aluminium

Stanzgitter doppelseitig gekröpft

Gewichtstabelle [kg /m²]

Maschenweite [mm]	Drahtstärke [mm]
	5,0
30 x 30	10,5
36 x 36	7,6
40 x 40	7,2
45 x 45	6,5

Doppelseitig gekröpfte Stanzgitter werden oft als Siebbödeneingesetzt, da sie durch nur leicht gewellte Drähte sehr bruchfest bei gleich bleibender Maschenteilung sind.

Allgemeine Produktinformationen:

- *Gitterbreite: bis 2200 mm
- *Gitterlänge: bis 5000 mm
- *Maßtoleranzen in Länge und Breite:
-0 mm/+1 Maschenweite
- *auf Anfrage Fixmaße mit Toleranzen
Von +/-2 mm in Länge und Breite

Abweichende Maschenweiten und Drahtstärken sowie Rechteckmaschen sind auf Wunsch lieferbar.

E-Stahl Ltd. - Gewerbegebiet - Im Schiffels 29 - D-55491 Büchenbeuren

Telefon: 06543 818 33-0 - Fax: 06543 818 33-50 - E-Mail: info@taubenabwehr-shop.de

Stanzgitter einseitig glatt - attraktiv und stabil

Blank, verzinkt, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing

Stanzgitter einseitig glatt

Gewichtstabelle [kg/ m²]

Maschenweite / [mm]	Drahtstärke [mm]				
	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0
8 x 8	5,2				
10 x 10	4,3				
12 x 12	3,7				
13 x 13		5,2			
15 x 15	3,0	4,7			
16 x 16			6,1	11,0	
20 x 20	2,3	3,5	5,0		
25 x 25			4,1	7,3	
30 x 30		2,7	3,5	6,2	
40 x 40			2,7	4,5	7,5
50 x 50				3,6	5,8
60 x 60					4,9
75 x 75					4,0

Abweichende Maschenweiten und Drahtstärken sowie Rechteckmaschen sind auf Wunsch lieferbar.

Stanzgitter einseitig glatt Blanke Ausführung

Lagerabmessungen [mm]

Artikel Nr.	Maschenweite	Draht	Länge	x	Breite	Drahtüberstand	Lieferzeit Auf An- frage
ESG404	40 x 40	4,0	2000	x	1000	offen	"
ESG505	50 x 50	5,0	2000	x	1000	offen	"
ESG505	50 x 50	5,0	30 lfm ²	x	2000	offen	"

- 1) Nur bedingt für den Außenbereich einsetzbar - Zinkauflage ca. 70 g / m²
- 2) Rollenware

E-Stahl Ltd. - Gewerbegebiet - Im Schiffels 29 - D-55491 Büchenbeuren

Telefon: 06543 818 33-0 - Fax: 06543 818 33-50 - E-Mail: info@taubenabwehr-shop.de

Stanzgitter einseitig glatt verzinkte Ausführung ¹⁾

Lagerabmessungen [mm]

Artikel Nr.	Maschenweite	Drahtstärke	Länge	x	Breite	Drahtüberstand	Lieferzeit Auf Anfrage
ESG10/2/200	10 x 10	2,0	2000	x	1000	offen	“
ESG10/2/250	10 x 10	2,0	2500	x	1250	offen	“
ESGR10/2/30	10 x 10	2,0	30 lfm ²⁾	x	1200	offen	“
ESG15/25/20010	15 x 15	2,5	2000	x	1000	offen	“
ESG15/25/3012	15 x 15	2,5	30 lfm ²⁾	x	1200	offen	“
ESG15/25/3015	15 x 15	2,5	30 lfm ²⁾	x	1500	offen	“
ESG20/25/2010	20 x 20	2,5	2000	x	1000	offen	“
ESG20/25/25125	20 x 20	2,5	2500	x	1250	offen	“
ESG20/25/3012	20 x 20	2,5	30 lfm ²⁾	x	1200	offen	“
ESG20/30/2010	20 x 20	3,0	2000	x	1000	offen	“
ESG20/30/301238	20 x 20	3,0	30 lfm ²⁾	x	1238	offen	“
ESG25/30/2010	25 x 25	3,0	2000	x	1000	offen	“
ESG25/30/3012	25 x 25	3,0	30 lfm ²⁾	x	1200	offen	“
ESG30/30/2010	30 x 30	3,0	2000	x	1000	offen	“
ESG30/30/3012	30 x 30	3,0	30 lfm ²⁾	x	1200	offen	“
ESG40/30/2010	40 x 40	3,0	2000	x	1000	offen	“
ESG40/40/2010	40 x 40	4,0	2000	x	1000	offen	“
ESG40/40/3012	40 x 40	4,0	30 lfm ²⁾	x	1200	offen	“
ESG50/40/2010	50 x 50	4,0	2000	x	1000	offen	“
ESG50/40/3012	50 x 50	4,0	30 lfm ²⁾	x	1200	offen	“
ESG50/50/2010	50 x 50	5,0	2000	x	1000	offen	“
ESG50/503012	50 x 50	5,0	30 lfm ²⁾	x	1200	offen	“

- 1) Nur bedingt für den Außenbereich einsetzbar - Zinkauflage ca. 70 g / m²
 2) Rollenware

E-Stahl Ltd. - Gewerbegebiet - Im Schiffels 29 - D-55491 Büchenbeuren

Telefon: 06543 818 33-0 - Fax: 06543 818 33-50 - E-Mail: info@taubenabwehr-shop.de

Stanzgitter einseitig glatt Ausführung Edelstahl (1.4301)

Artikel Nr.	Maschenweite	Draht- stärke	Länge	x	Breite	Draht- überstand	Lieferzeit auf Anfrage
ESG210/2/2010	10 x 10	2,0	2000	x	1000	offen	“
ESG210/2/3010	10 x 10	2,0	30 lfm ²⁾	x	1000	offen	“
ESG210/2/3012	10 x 10	2,0	30 lfm ²⁾	x	1200	offen	“
ESG215/25/3015	15 x 15	2,5	30 lfm ²⁾	x	1500	offen	“
ESG220/25/2010	20 x 20	2,5	2000	x	1000	offen	“
ESG220/25/3012	20 x 20	2,5	30 lfm ²⁾	x	1200	offen	“
ESG240/3/2010	40 x 40	3,0	2000	x	1000	offen	“
ESG240/4/2010	40 x 40	4,0	2000	x	1000	offen	“

²⁾ Rollenware

Stanzgitter einseitig glatt Ausführung Edelstahl (1.4401)

Artikel Nr.	Maschenweite	Draht- stärke	Länge	x	Breite	Draht- überstand	Lieferzeit auf Anfrage
ESG410/2/2010	10 x 10	2,0	2000	x	1000	offen	“
ESG410/2/3020	10 x 10	2,0	30 lfm ²⁾	x	2000	offen	“
ESG440/4/2010	40 x 40	4,0	2000	x	1000	offen	“
ESG450/4/2010	50 x 50	4,0	2000	x	1000	offen	“
ESG450/4/3020	50 x 50	4,0	30 lfm ²⁾	x	2000	offen	“

²⁾ Rollenware

E-Stahl Ltd. - Gewerbegebiet - Im Schiffels 29 - D-55491 Büchenbeuren

Telefon: 06543 818 33-0 - Fax: 06543 818 33-50 - E-Mail: info@taubenabwehr-shop.de

Punktgeschweißte Gitter aus Edelstahl (1.4301)

Präzision auf den Punkt

Blank, am Stück feuerverzinkt, galvanisch verzinkt, Edelstahl, kunststoffbeschichtet

Punktgeschweißte Gitter bestehen aus glatten Drähten, die übereinanderliegend an den Kreuzungspunkten verschweißt werden. Auf Grund ihrer Eigenstabilität finden sie ihre Anwendung meist für Absperrrichtungen und für Zaunelemente.



Allgemeine Produktinformationen:

- Gitterbreite: bis 2000 mm
- Gitterlänge: bis 5000 mm
- offene und geschlossene Randmaschen lieferbar
- auch am Stück feuerverzinkt lieferbar

Artikel Nr.	Maschenweite	Draht	Länge	x	Breite	Drahtüberstand	Gewicht Kg / Stück	Lieferzeit auf Anfrage
EPG225/325155	25 x 25	3,0	2500	x	1250	offen	13,7	"
EPG230/320125	30 x 30	3,0	2000	x	1000	offen	7,3	"
EPG240/325125	40 x 40	3,0	2500	x	1250	offen	8,5	"
EPG240/42010	40 x 40	4,0	2000	x	1000	offen	9,6	"
EPG250/420125	50 x 50	4,0	2000	x	1250	offen	12,3	"
EPG250/52010	50 x 50	5,0	2000	X	1000	offen	12,3	"

Abweichende Maschenteilungen und Drahtstärken sowie Rechteckmaschen sind auf Wunsch lieferbar.

E-Stahl Ltd. - Gewerbegebiet - Im Schiffels 29 - D-55491 Büchenbeuren

Telefon: 06543 818 33-0 - Fax: 06543 818 33-50 - E-Mail: info@taubenabwehr-shop.de

Punktgeschweißte Gitter blank Präzision auf den Punkt

Punktgeschweißte Gitter bestehen aus glatten Drähten, die übereinanderliegend an den Kreuzungspunkten verschweißt werden. Auf Grund ihrer Eigenstabilität finden sie ihre Anwendung meist für Absperreinrichtungen und für Zaunelemente.



Allgemeine Produktinformationen:

- Gitterbreite: bis 2000 mm
- Gitterlänge: bis 5000 mm
- offene und geschlossene Randmaschen lieferbar
- auch am Stück feuerverzinkt lieferbar

Artikel Nr.	Maschenweite	Draht	Länge	x	Breite	Drahtüberstand	Gewicht Kg / Stück	Lieferzeit auf Anfrage
EPG20/252010	20 x 20	2,5	2000	x	1000	Offen / geschlossen	7,6	“
EPG20/32010	20 x 20	3,0	2000	x	1000	“	10,4	“
EPG25/32010	25 x 25	3,0	2000	x	1000	“	8,8	“
EPG25/33010	25 x 25	3,0	3000	x	1000	“	13,2	“
EPG25/325125	25 x 25	3,0	2500	x	1250	“	13,7	“
EPG25/33015	25 x 25	3,0	3000	x	1500	“	19,5	“
EPG30/32010	30 x 30	3,0	2000	x	1000	“	7,3	“
EPG30/325125	30 x 30	3,0	2500	x	1250	“	11,6	“
EPG30/33015	30 x 30	3,0	3000	x	1500	“	16,6	“
EPG40/33010	40 x 40	3,0	3000	x	1000	“	8,2	“
EPG40/325125	40 x 40	3,0	2500	x	1250	“	8,5	“
EPG40/33015	40 x 40	3,0	3000	x	1500	“	12,3	“
EPG40/42010	40 x 40	4,0	2000	x	1000	“	9,6	“
EPG40/425125	40 x 40	4,0	2500	x	1250	“	15,4	“
EPG40/43010	40 x 40	4,0	3000	x	1000	“	14,5	“
EPG40/43015	40 x 40	4,0	3000	x	1500	“	22,0	“
EPG40/43020	40 x 40	4,0	3000	x	2000	“	29,2	“

Abweichende Maschenteilungen und Drahtstärken sowie Rechteckmaschen sind auf Wunsch lieferbar.

E-Stahl Ltd. - Gewerbegebiet - Im Schiffels 29 - D-55491 Büchenbeuren

Telefon: 06543 818 33-0 - Fax: 06543 818 33-50 - E-Mail: info@taubenabwehr-shop.de

Punktgeschweißte Gitter blank Präzision auf den Punkt

Punktgeschweißte Gitter bestehen aus glatten Drähten, die übereinanderliegend an den Kreuzungspunkten verschweißt werden.
Auf Grund ihrer Eigenstabilität finden sie ihre Anwendung meist für Absperreinrichtungen und für Zaunelemente.



Allgemeine Produktinformationen:

- Gitterbreite: bis 2000 mm
- Gitterlänge: bis 5000 mm
- offene und geschlossene Randmaschen lieferbar
- auch am Stück feuerverzinkt lieferbar


Artikel Nr.	Maschenweite	Draht	Länge	x	Breite	Gewicht Kg / Stück	Lieferzeit auf Anfrage
EPG50/31020	50 x 25	3,0	1000	x	2000	6,6	"
EPG50/32010	50 x 50	3,0	2000	x	1000	4,5	"
EPG50/325125	50 x 50	3,0	2500	x	1250	7,0	"
EPG50/33015	50 x 50	3,0	3000	x	1500	10,1	"
EPG50/42010	50 x 50	4,0	2000	x	1000	7,9	"
EPG50/425125	50 x 50	4,0	2500	x	1250	12,3	"
EPG50/43015	50 x 50	4,0	3000	x	1500	17,8	"
EPG50/43020	50 x 50	4,0	3000	x	2000	23,6	"
EPG50/45020	50 x 50	4,0	5000	x	2000	39,4	"
EPG50/52010	50 x 50	5,0	2000	x	1000	12,3	"
EPG50/525125	50 x 50	5,0	2500	x	1250	18,7	"
EPG50/53015	50 x 50	5,0	3000	x	1500	27,7	"
EPG50/53020	50 x 50	5,0	3000	x	2000	36,2	"
EPG50/63015	50 x 50	6,0	3000	x	1500	40,0	"
EPG75/525125	75 x 75	5,0	2500		1250	12,5	"
EPG100/43015	100 x 100	4,0	3000		1500	8,9	"
EPG100/53020	100 x 100	5,0	3000		2000	18,5	"
EPG100/62010	100 x 100	6,0	2000		1000	8,9	"
EPG100/53020	100 x 50	5,0	3000		2000	27,4	"
EPG100/63020	200 x 50	6,0	3000		2000	32,9	"

Abweichende Maschenteilungen und Drahtstärken sowie Rechteckmaschen sind auf Wunsch lieferbar.

E-Stahl Ltd. - Gewerbegebiet - Im Schiffels 29 - D-55491 Büchenbeuren

Telefon: 06543 818 33-0 - Fax: 06543 818 33-50 - E-Mail: info@taubenabwehr-shop.de

Edelstahlnetze sind für den langfristigen Einsatz zur Tau- benabwehr bestimmt. Sie haben gegenüber den Kunst- stoffnetzen den klaren Vorteil der Langlebigkeit. Die Tau- bennetze sind aus nahe zu verrodungsfreiem Edel- stahl 1.4301 hergestellt. Sie sind gegen Umwelteinflüsse wie UV-Strahlung und säurehaltige Luft resistent.

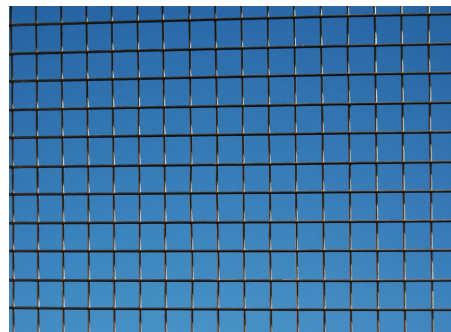

Befestigungszubehör:

- [Edelstahldrahtseile](#) je nach Netzgröße 1 - 2 mm Stärke. [Klemmhülsen](#) um die Schlaufen des Edelstahlseiles dauerhaft zu schließen. [Klemmhülsenzange](#) (optional). [Ringklammern](#) mit diesen Ringklammern wird das Edelstahldrahtseil mit dem Netz verbunden. [Ringklammerzange](#) vereinfacht die Montage der Ringklammern. [Seilspanner](#) werden zum Spannen des Drahtseiles benötigt. [Drahtfedern](#) werden jeweils eine am Ende des Spannseiles benötigt. [Ringschrauben](#) werden zum Befestigen des Spannseiles am Objekt benötigt

Maschenweite / Drahtstärke	Länge	Breite	m ² Rolle	Artikel-Nr.
8 x 8 x 1,0 mm	Rolle à 25 m	1000 mm	25 m ² Rolle	W3300
10 x 10 x 1,0 mm	Rolle à 25 m	1000 mm	25 m² Rolle	W3304
10 x 10 x 1,0 mm	Rolle à 25 m	1500 mm	25 m ² Rolle	W1144
16 x 16 x 1,0 mm	Rolle à 25 m	1000 mm	25 m² Rolle	W3310
16 x 16 x 1,2 mm	Rolle à 25 m	1000 mm	25 m ² Rolle	W1127
20 x 20 x 1,0 mm	Rolle à 25 m	1000 mm	25 m² Rolle	W3311
20 x 20 x 1,5 mm	Rolle à 25 m	1010 mm	25,25 m ² Rolle	W1131
25 x 25 x 1,5 mm	Rolle à 25 m	1010 mm	25,25 m² Rolle	W1139
25 x 40 x 0,7 mm	Rolle à 50 m	1000 mm	50 m ² Rolle	W3313
25 x 40 x 0,7 mm	Rolle à 50 m	1500 mm	75 m² Rolle	W3316
25 x 40 x 0,7 mm	Rolle à 50 m	2000 mm	100 m ² Rolle	W3319
30 x 30 x 0,7 mm	Rolle à 25 m	1000 mm	25 m² Rolle	W3320
30 x 30 x 0,7 mm	Rolle à 25 m	1500 mm	37,5 m ² Rolle	W3322
30 x 30 x 0,7 mm	Rolle à 50 m	1500 mm	75 m² Rolle	W3321
30 x 30 x 0,7 mm	Rolle à 25 m	2000 mm	50 m ² Rolle	W3325
30 x 30 x 1,0 mm	Rolle à 25 m	1000 mm	25 m² Rolle	W3323
30 x 30 x 1,0 mm	Rolle à 25 m	1500 mm	37,5 m ² Rolle	W3324
48,8 x 48,8 x 2,0 mm	Rolle à 25 m	1020 mm	25,5 m² Rolle	W1141

Einfassprofile - professionelles Finish




Blanke Ausführung

Sparen Sie sich das zeitraubende Zuschneiden der Gitter und das aufwändige Anschweißen der einzelnen Drahtenden.





Das Gitter einfach ins Profil stecken – fertig. Mit den Einfassprofilen liegen Sie voll im Trend.

Allgemeine Produktinformationen:

Die Profile gibt es in der Standardlänge von 3000 mm. Auf Wunsch sind auch Längen von 6000 mm lieferbar.




Lagerliste Einfassprofile blank

	Einsatzzweck	Außenmaß	Schlitzbreite	Drahtstärke
	für Wellengitter/ Stanzgitter	30 x 30 mm	5,7 mm	3,0 mm
	für Wellengitter/ Stanzgitter	40 x 40 mm	7,5 mm	4,0 mm
	für Schweißgitter	30 x 30 mm	4,0 mm	4,0 mm
	für Schweißgitter	30 x 30 mm	5,0 mm	5,0 mm

E-Stahl Ltd. - Gewerbegebiet - Im Schiffels 29 - D-55491 Büchenbeuren

Telefon: 06543 818 33-0 - Fax: 06543 818 33-50 - E-Mail: info@taubenabwehr-shop.de

Bestellung
 Anfrage
 Information
 

E-Stahl Ltd.
 Gewerbegebiet
 Im Schiffels 29
 55491 Büchenbeuren

Rechnungsanschrift :

Bestell -Nr. : _____

Name des Bestellers : _____

Telefon : _____

Fax : _____

E-Mail : _____

Lieferanschrift :

Ihre Nachricht an E-Stahl :

Unterschrift

Datum

E-Stahl Ltd. - Gewerbegebiet - Im Schiffels 29 - D-55491 Büchenbeuren - (Am Flughafen Frankfurt - Hahn)
 Telefon: 06543 818 33-0 - Fax: 06543 818 33-50 - E-Mail: info@taubenabwehr-shop.de

Handelsregister: Bad Kreuznach HR B 4748 - Steuer Nr. 40/661/170/0 - USt-Id. Nr. DE232152287
 Volksbank Hunsrück eG - Kto.Nr. 7108049 - BLZ 56061472 - IBAN: DE44560614720007108049 - Swift: GENO DE D1KH